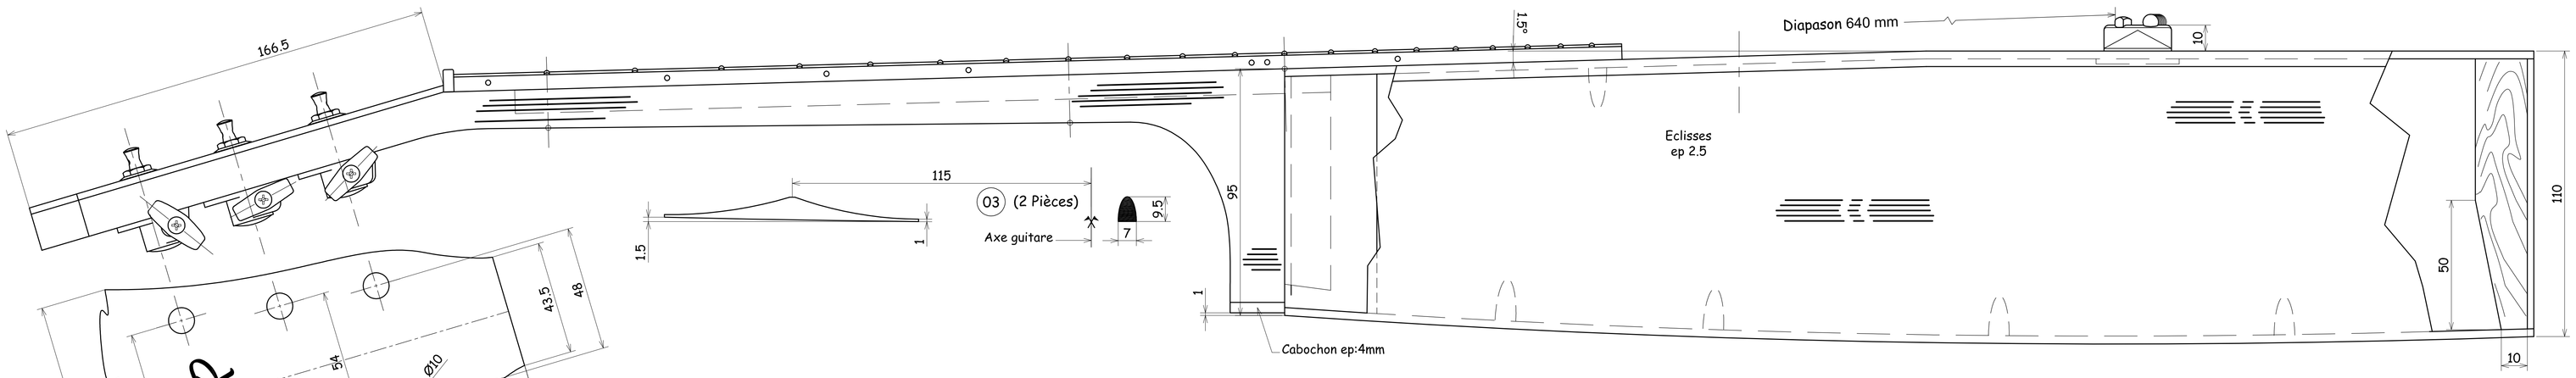

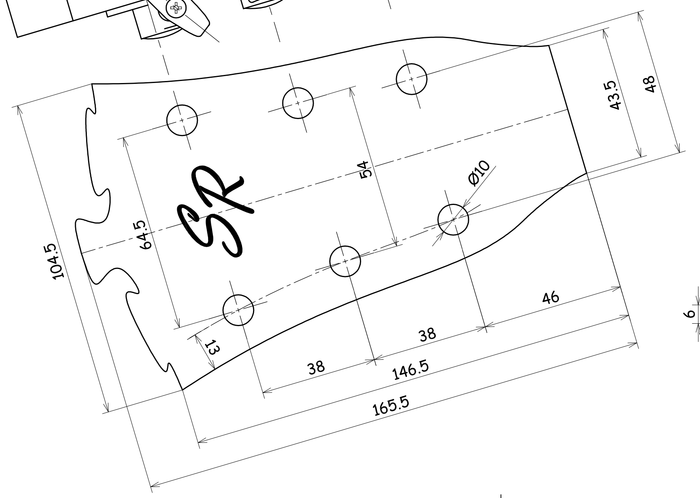

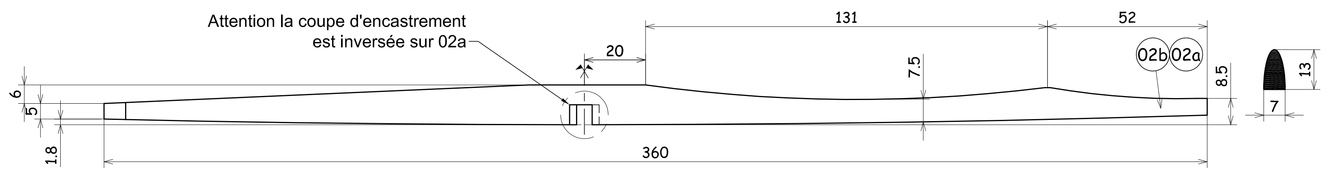

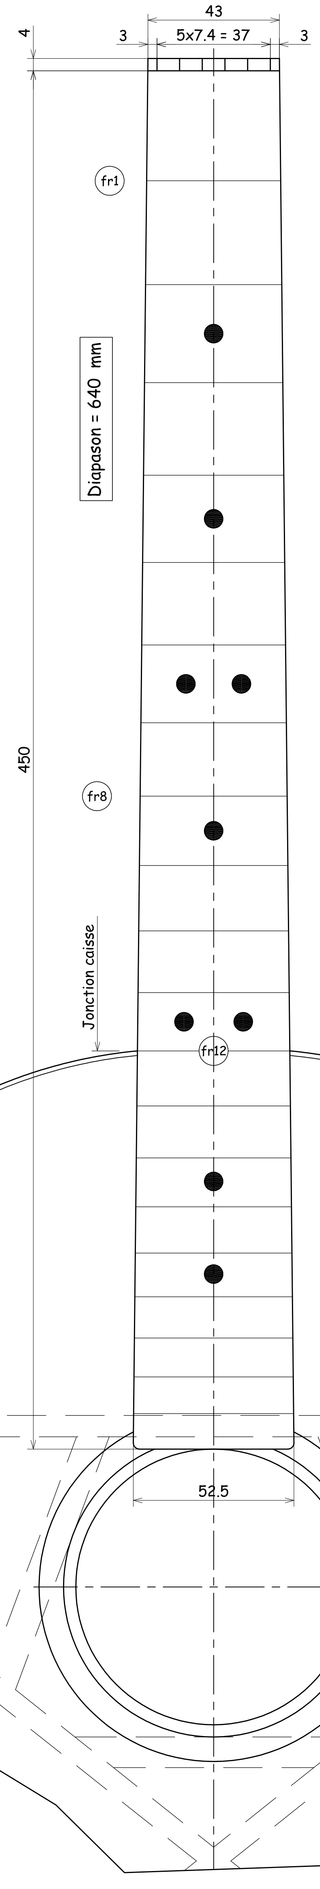

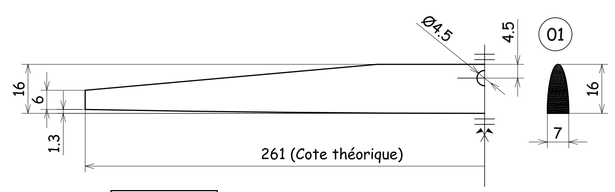

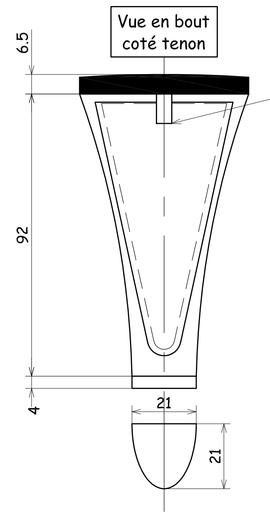

La largeur et la profondeur de la gorge est en fonction du truss rod **Double Sens** choisi

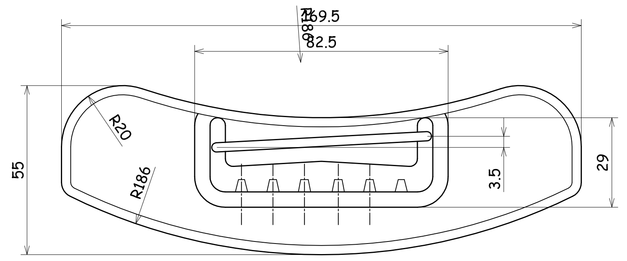

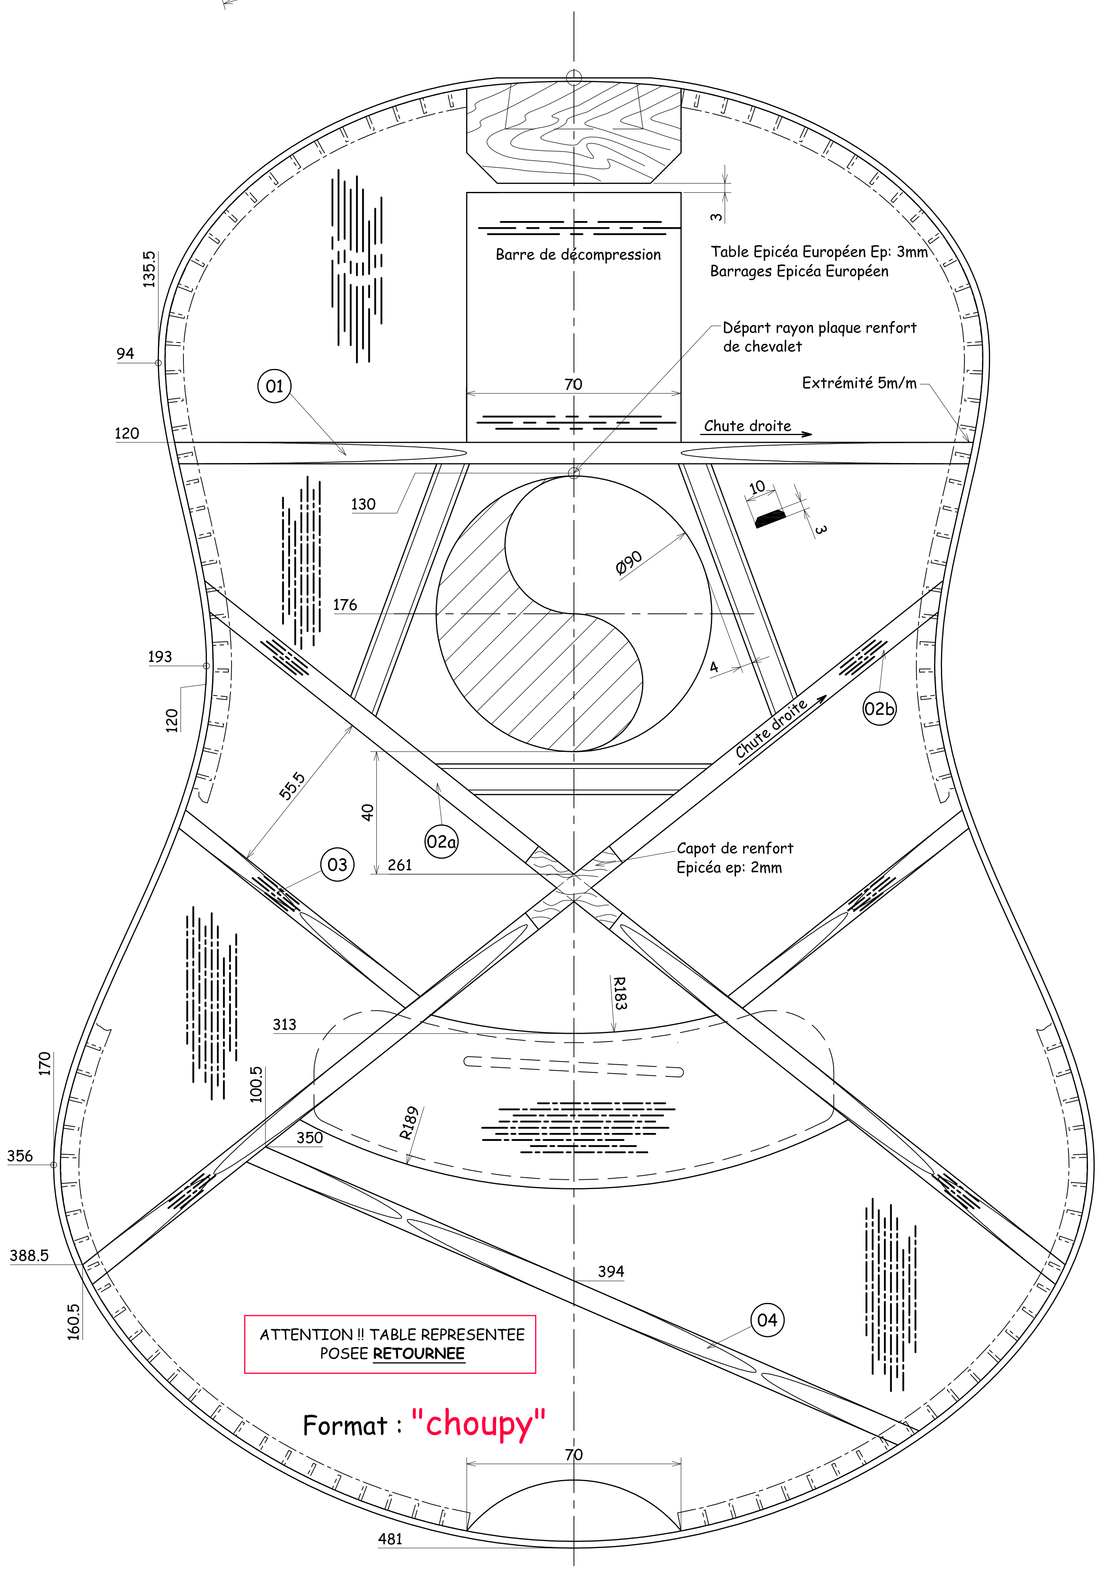

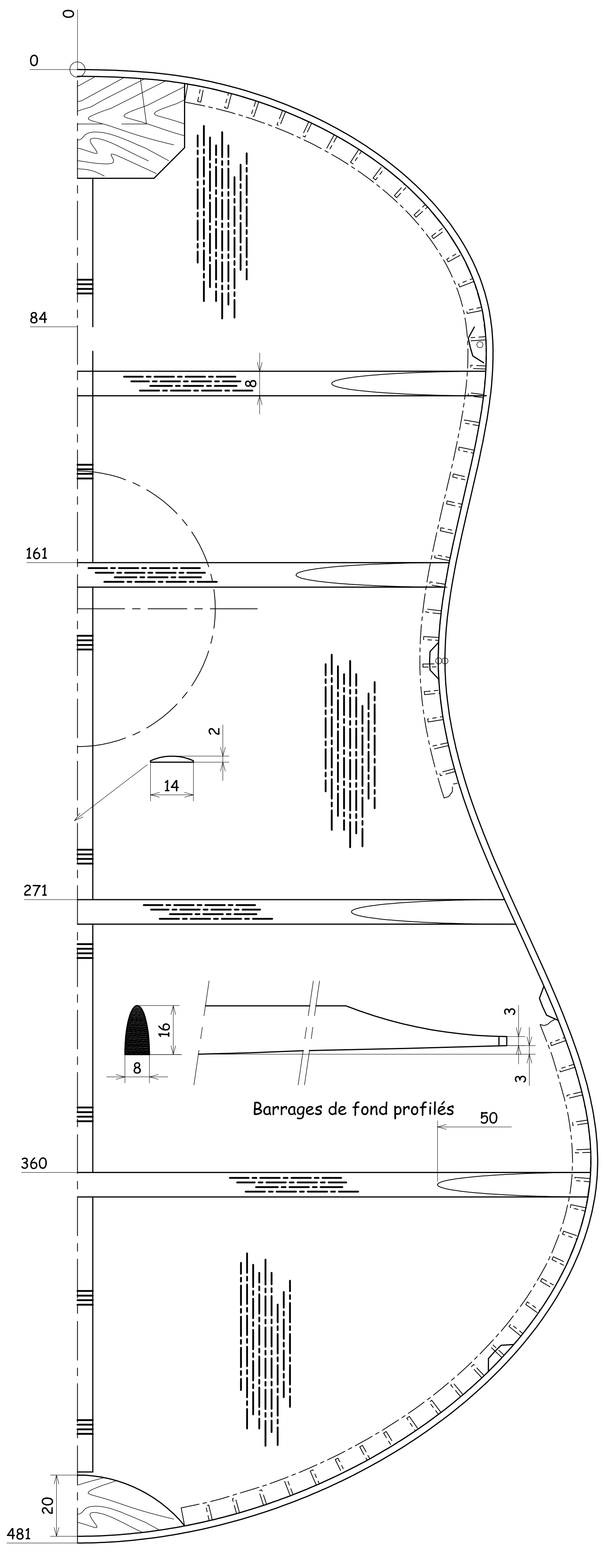

Profil frette N°8



Profil frette N°1



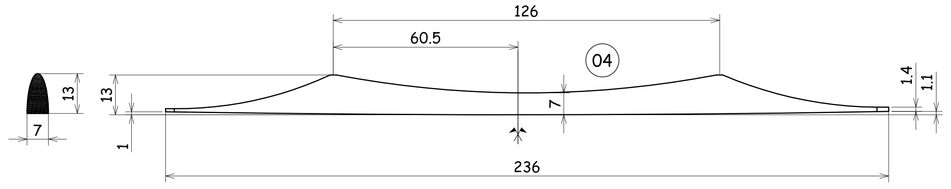

Fileterie
Voir Notes générales

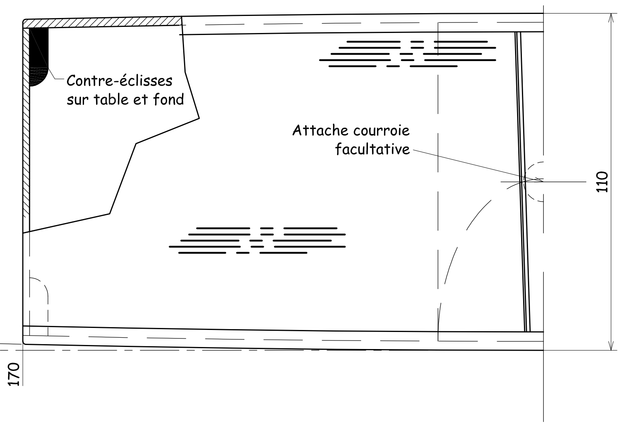

Gabarit de courbure
de la table et du fond



Rosace
Voir Notes générales

Distance des frettes au sillet de tête Diapason 640m/m					
01 →	35,92	**09** →	259,46	**17** →	400,27
02 →	69,82	**10** →	280,82	**18** →	413,72
03 →	101,82	**11** →	300,98	**19** →	426,43
04 →	132,03	**12** →	320,00	**20** →	438,42
05 →	160,60	**13** →	337,96		
06 →	187,46	**14** →	354,92		
07 →	212,86	**15** →	370,92		
08 →	236,82	**16** →	386,02		

Ce plan a été réalisé avec l'aimable autorisation de
Benoît de Bretagne Luthier
Site : http://www.benoit-de-bretagne.com
Téléphone : 03.21.06.07.36

Guitare Folk Format : Choupy D=640 mm
Date : 19-02-2009
Dessiné par: Michel Neveu
pour : Steeves Rousson
Echelle : 1

Notes générales :
- La décoration, fileterie, rosace est laissé au choix du luthier.
- Le profil du manche est donné a titre indicatif.
- Les dimmensions des barrages de table sont données a titre indicatif, seules les sections sont à respecter.